AF3-B, Batterie De Filtres A Disques Automatiques Simple Corps 3 ”

AF3-B

La station de filtration **AF3-B** est toujours composée des filtres **AF3 automatique** associé à des vannes hydrauliques de contre lavage hydraulique 3 voies 3’’x2’’x3’’ pour permettre à l’aide d’un pressostat différentiel d’activer le processus de contre lavage du filtre, elle est constituée aussi de :

- Programmateur de contre lavage ;
- Collecteurs d’entrée et de sortie en PEHD ;
- Colliers Rainurés Flexibles ;
- Pose Pied.

Caractéristiques

				Débit (m³/h)			
Désignation	Nombre de filtres	Diamètre de collecteur	Surface de filtration (cm²)	50 (m/h)	100 (m/h)	150 (m/h)	200 (m/h)
AF3-B-2	2	125	3100	16	31	46	62
AF3-B-3	3	160	4650	23	47	70	93
AF3-B-4	4	160	6200	31	62	93	124
AF3-B-5	5	200	7750	39	78	116	155
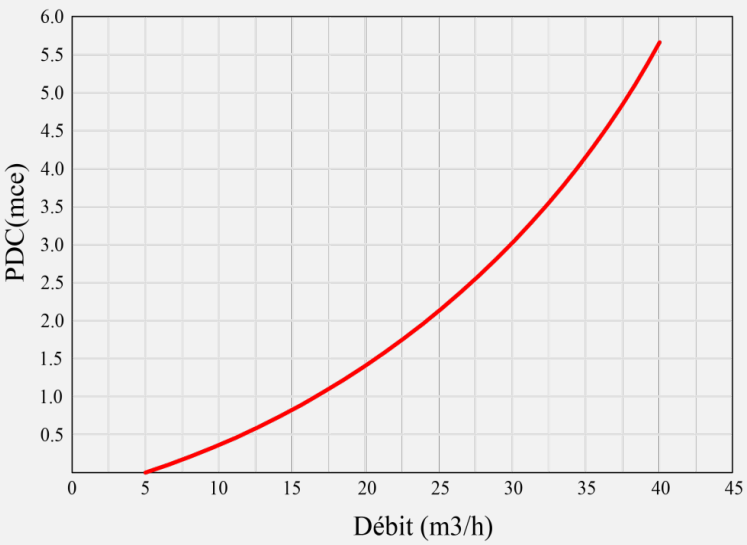
Graphe de PDC pour : 1 filtre 3’’ + Vanne hydraulique 3’’x2’’x3’’